

ТЕРМО ЛАЙТ





Материал внешней отделки: **Металл**

Металл МДФ

Вид: RL-4

Цвет: Шоколад букле

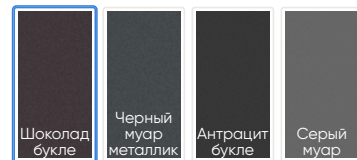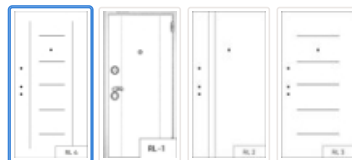


[Все варианты >](#)

Материал внутренней отделки: **МДФ**

МДФ

Вид: 200

Цвет: Эмаль белоснежная

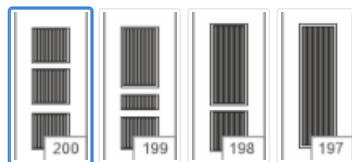

[Все варианты >](#)

Внутренняя: **Фурнитура**

Вид: Хром Н-0593

Хром Н-0593 Черная Fuaro Red Line

Сатин Fuaro Red Line

Золото Fuaro Red Line

Внешняя: **Фурнитура**

Вид: Хром Н-0593

Хром Н-0593 Черная Fuaro Red Line

Сатин Fuaro Red Line

Золото Fuaro Red Line

Характеристики



Толщина металла:	Короб 1,4 мм с ППП/ полотно 1мм с ППП (рулонная холоднокатаная сталь)
Покрытие металла:	порошково-полимерное
Короб:	цельнокатанный 143 мм, с терморазрывом / наличник 70 мм
Петли:	2 шт. / на опорных подшипниках
Противосъёмные ригели:	2 шт. / с петлевой стороны
Полотно:	цельногнутое 104 мм, с терморазрывом
Утепление полотна:	слой тепло-звукоизолирующего материала пенополистирол
Уплотнитель:	3-х контурный D-образный по периметру короба
Декоративная панель:	внешняя панель МДФ 10 мм / внутренняя МДФ 6мм / ПВХ покрытие
Механизм регулировки притвора полотна:	есть
Ручка:	ручка Н-0593
порог:	накладной / нержавеющая сталь (опция)
ночная задвижка:	есть

Конструкция



- 1 – короб с терморазрывом, толщина 143 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
- 2 – первый контур - D-образный уплотнитель
- 3 – второй контур - D-образный уплотнитель
- 4 – третий контур - D-образный уплотнитель
- 5 – противосъёмные ригели 2 шт.
- 6 – механизм регулировки притвора полотна
- 7 – полотно с интегрированным термозффективным профилем, толщина 104 мм
- 8 – внутренняя декоративная панель МДФ 6 мм
- 9 – слой тепло-звукоизолирующего материала - пенополистирол
- 10 – основной лист металла 1,0 мм с ППП
- 11 – адгезионное циркониевое покрытие
- 12 – порошково-полимерное покрытие
- 13 – ручка Н-0593
- 14 – декоративная накладка

Замковая система



ОСНОВНОЙ ЗАМОК/ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ: Guardian 32.11

тип: цилиндрический

взломостойкость: 4 класс

количество ригелей: 3 шт.

диаметр ригелей: 15,8 мм

вылет ригелей: 26 мм

количество оборотов: 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК/ ВРЕЗНОЙ: Guardian 30.01

тип: сувальдный

взломостойкость: 3 класс

диаметр ригелей: 15,8 мм

вылет ригелей: 26 мм

количество оборотов: 2