МАСТИНО
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

СИТИ МАКС






* Цветопередача, точность цвета на мониторе и цветовые модели картинок на сайте могут отличаться от оригинала!

Материал внешней отделки: Металл

Металл | МДФ

Вид: D-22

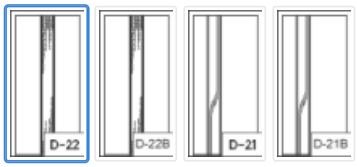

Цвет: Шоколад букле




Все варианты >

Материал внутренней отделки: МДФ

МДФ

Вид: 214В (выбор цвета ПВХ ограничен)

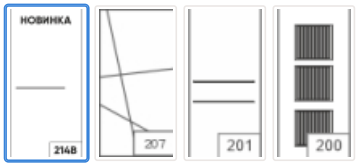

Цвет: Поталь



Все варианты >

Внутренняя: Фурнитура

Вид: Черная Fuaro Red Line

Черная Fuaro Red Line | Золото Fuaro Red Line | Сатин Fuaro Red Line | Черная Fuaro Red Line+ручка Армадилло | Золото Fuaro Red Line+ручка Армадилло | Сатин Fuaro Red Line+ручка Армадилло

Внутренняя: Накладной порог (нержавеющая сталь)

Вид: нет

нет | да

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Принять

Внешняя: Фурнитура
Вид: Черная Fuaro Red Line

Черная Fuaro Red Line | Золото Fuaro Red Line | Сатин Fuaro Red Line | Черная Fuaro Red Line+ручка Армадилло | Золото Fuaro Red Line+ручка Армадилло | Сатин Fuaro Red Line+ручка Армадилло

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Характеристики



Толщина металла:	Короб 1,4 мм с ППП/ Полотно 1,4 мм с ППП (рулонная холоднокатаная сталь)
Покрытие металла:	порошково-полимерное
Короб:	115 мм / наличник 70 мм
Петли:	3 шт. / на упорных подшипниках
Противосъёмные ригели:	2 шт. / с петлевой стороны
Полотно:	цельногнутое 90 мм
Утепление полотна:	Комбинированное ППС+базальтовая плита 110 кг/м³
Уплотнитель:	3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных , 1контур - магнитный
Декоративная панель:	внешняя МДФ 10 мм / внутренняя МДФ 10 мм / ПВХ покрытие
Механизм регулировки притвора полотна:	есть, круглый
Ручка:	Fuaro Red Line
Глазок:	обзор 180°
ночная задвижка:	есть
:	Высота: 2050,2100 мм / Ширина: 880, 960, 1000 мм

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Конструкция



1 – цельногнутый короб 115 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП

2 – первый контур - V-образный полиуретановый уплотнитель

3 – второй контур - V-образный полиуретановый уплотнитель

4 – третий контур - магнитный уплотнитель

5 – петли на опорных подшипниках 3 шт.

6 – противосъёмные ригели 2 шт.

7 – механизм регулировки притвора полотна

8 – цельногнутое усиленное полотно 90 мм

9 – внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм

10 – слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол+базальтовая

11 – основной лист металла 1,4 мм с ППП

12 – адгезионное циркониевое покрытие

13 – порошково-полимерное покрытие

14 – ручка Fuaro Red Line

15 – квадратная броненакладка

16 – декоративная накладка

17 – глазок

18 – внешняя панель МДФ 10 мм

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Замковая система



ОСНОВНОЙ ЗАМОК/ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ:	KALE 252/R
тип:	цилиндровый
взломостойкость:	4 класс
количество ригелей:	3 шт.
диаметр ригелей:	16 мм
вылет ригелей:	37 мм
бэксет:	60 мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК/ ВРЕЗНОЙ:	KALE 257/L
тип:	сувальдный
взломостойкость:	4 класс
количество ригелей:	3 шт.
диаметр ригелей:	16 мм
вылет ригелей:	35 мм
бэксет:	60 мм

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.